

KVICKSILVER SANERING

AGENDA FÖR EN SANERING

- Delgivningskvitto
- Anmälan av _____ Sanering
- Påbörja insamling av Komplett underlag.
- Justera utförande enligt Beslut.
- Utföra sanering enligt Beslut.
- Dokumentera Sanering enligt Beslut.
- Sammanställa och skicka in.
- Avvakta beslut i ärendet. (Värt att tänka på)



KVICKSILVER SANERING



FÖRELÄGGS ATT VID SANERING AV
KLINIKERS AVLOPPSRÖR FÖLJA
NEDANSTÅENDE KRAV OM
FÖRSIKTIGHETSMÅTT
UPPGIFTSLÄMNANDE OCH
BEGRÄNSNINGAR I DETTA ÄRENDE FINNS
6 PUNKTER I BESLUTET ATT REDOVISA

KVICKSILVER SANERING

1. SANERING SKA UTFÖRAS I ENLIGHET MED ANMÄLAN 2021-05-24 OCH DE UPPGIFTER SOM HAR REDOVISATS I ANMÄLNINGSÄRENDET 2021-06-11.

2. VID SANERING SKA LEDNINGAR PLUGGAS SÅ ATT INGA FÖRORENINGAR KAN RINNA UT I DET KOMMUNALA AVLOPPSNÄTET. ALLT SPOLVATTEN SKA SAMLAS UPP OCH KVICKSILVERINNEHÅLLANDE FASER SKA LÄMNAS SOM FARLIGT AVFALL.



3. ALLA AVLOPPSLEDNINGAR GENOM VILKA DET HAR RUNNIT KVICKSILVERHÅLLTIGT VATTEN, SKA SANERAS FRAM TILL KOMMUNALA ANSLUTNINGSPUNKTEN ELLER TILL NÅGON ANNAN TIDIGARE FÖRGRENING SOM ÄR LÄMPLIGARE. ALTERNATIVT SKA VERKSAMHETSUTÖVAREN VISA ATT INGET KVICKSILVER FINNS I DESSA OCH ATT DE DÄRMEDE INTE BEHÖVER SANERAS. ÄVEN VATTENLÅS/LEDNINGAR FRÅN PATIENTTOALETENS VASK SKA TÖMMAS OCH SANERAS.



KVICKSILVER SANERING

4. DEMONTERADE LEDNINGAR SAMT SLAM IFRÅN DESSA SKA LÄMNAS SOM FARLIGT AVFALL. RÖREN SKALL TEJPAS IGEN I ÄNDARNA OCH MÄRKAS MED TEXTEN FARLIGT AVFALL, INNEHÅLLER KVICKSILVER SAMT FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR OBEHÖRIGA I AVVAKTAN PÅ TRANSPORT.

5. DE LEDNINGAR SOM LÄMNAS KVAR I FASTIGHETEN OCH SOM KAN HA VARIT UTSATTA FÖR KVICKSILVER SKA MÄRKAS MED TEXTEN INNEHÅLLER KVICKSILVER, HANTERAS SOM FARLIGT AVFALL.



6. DOKUMENTATION I FORM AV TRANSPORTDOKUMENT ELLER FAKTUROR SOM REDOVISAR MÄNGD OMHÄNDERTAGET FARLIGT AVFALL SKALL SPARAS I MINST 3 ÅR OCH KUNNA UPPVISAS FÖR TILLSYNSMYNDIGHETEN VID FÖRFRÅGAN.



KVICKSILVER SANERING

SANERINGEN SKA UTFÖRAS SENAST 2022-01-31.
SENAST SEX VECKOR EFTER AVSLUTAD SANERING
SKA EN RAPPORT LÄMNAS IN TILL
MILJÖFÖRVALTNINGEN. REDOVISNINGEN I
RAPPORTEN SKA OMFATTA NEDANSTÅENDE
UPPGIFTER OCH HÄR FINNS 4 PUNKTER TILL ATT
REDOVISA




1. EN BESKRIVNING OM HUR MAN VID SANERINGSPROCESSEN SÄKERSTÄLLT ATT PUNKTERNA I DETTA BESLUT HAR FÖLJTS.
2. EN VA-RITNING ELLER SKISS ÖVER AVLOPPSSYSTEMET AV VILKEN FRAMGÅR MED TYDLIG MARKERING VILKA AVLOPPSLEDNINGAR SOM HAR BLIVIT SANERADE ELLER UTBYTTA SAMT OM LEDNINGAR HAR LÄMNATS KVAR UTAN SANERINGSÅTGÄRD.




INNEHÅLL FÖR ATT DOKUMENTERA PÅ RÄTT SÄTT ENLIGT DETTA ÄRENDE.

- ❑ Delgivningskvitto.
- ❑ Anmälan om sanering med beskrivning av utförande samt metodbeskrivning.
- ❑ Delegationsbeslut. Beslut avseende anmälan om avhjälpandeåtgärd
- ❑ Kompletta ritningsunderlag för alla avlopp från anslutningspunkt fram till kommunalt anslutningspunkt.
- ❑ Bilder för utförandet samt märkning med varningstext.
- ❑ Analysrapport för vatten spårbart med Diarie Nr för ärendet.
- ❑ Kvitto för inlämnad av vatten med spårbart Diarie Nr för ärendet
- ❑ Transport dokument från transportören av vatten spårbart med Diarie Nr för ärendet
- ❑ Mottagningsdokument för mottagare av vatten spårbart med Diarie Nr för ärendet.
- ❑ Rapportering till avfallsregistret hos Naturvårdverket
- ❑ Alla 12 punkter i en och samma Sanerings-Rapport (PDF) skickas till kund och MF, PDF för att MF enkelt ska kunna hantera det i sitt system, för mycket data kan vara svårt att hantera digitalt
- ❑ Spara på server för att komma åt allt i detta ärende i 3 år.

RITNINGS UNDERLAG PR. PLAN

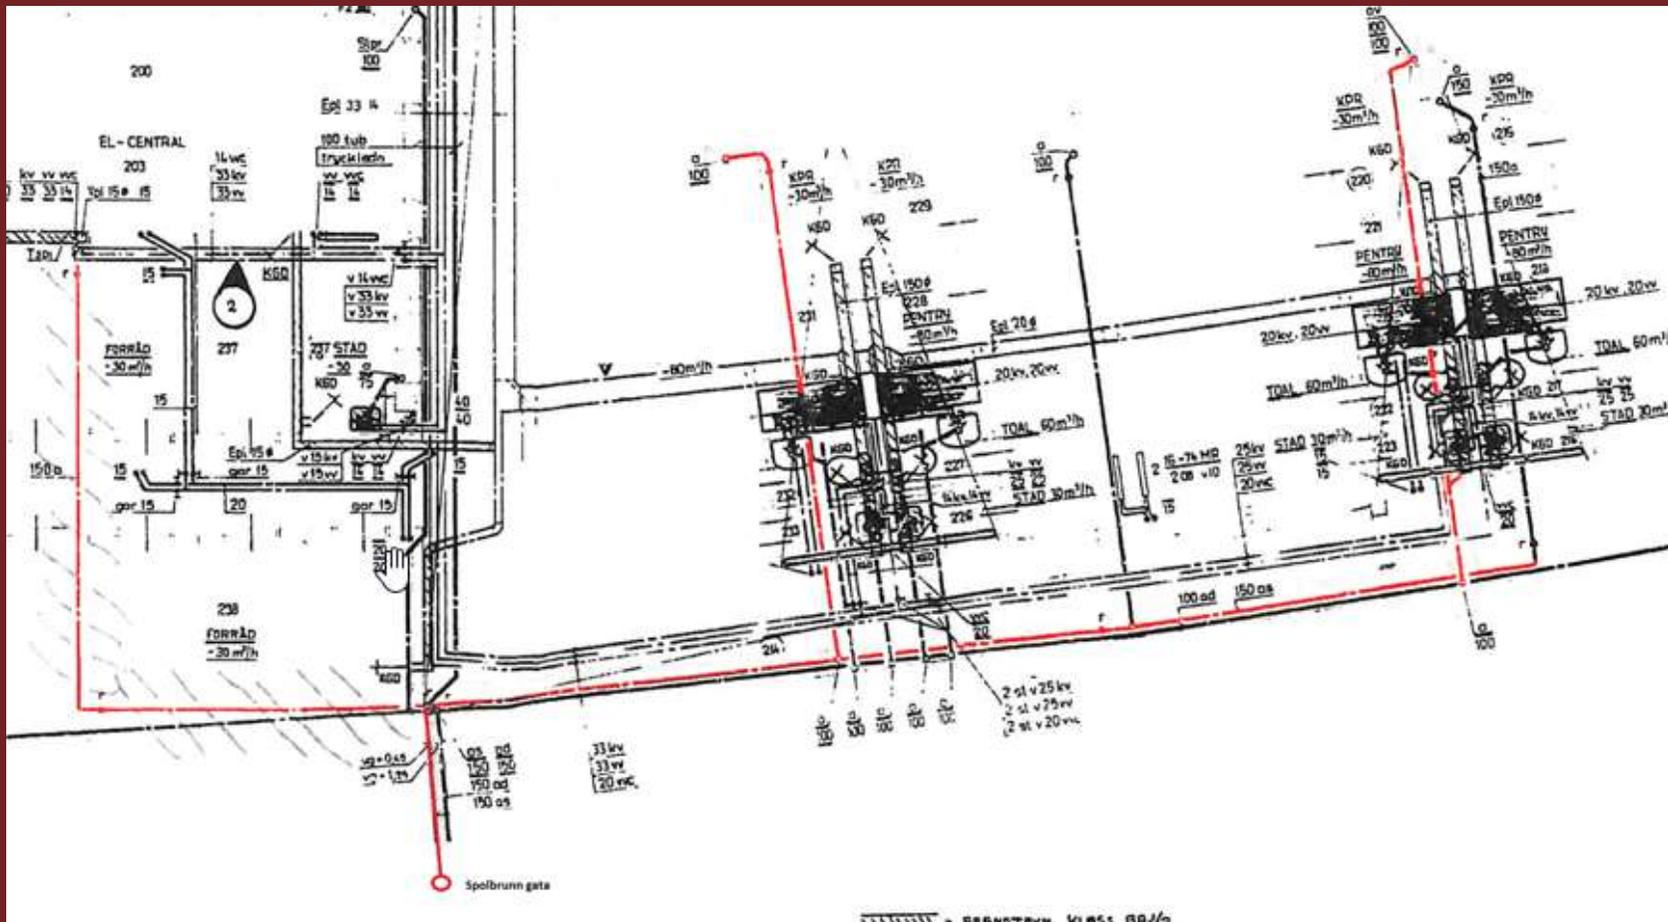


RITNINGS UNDERLAG PR. PLAN

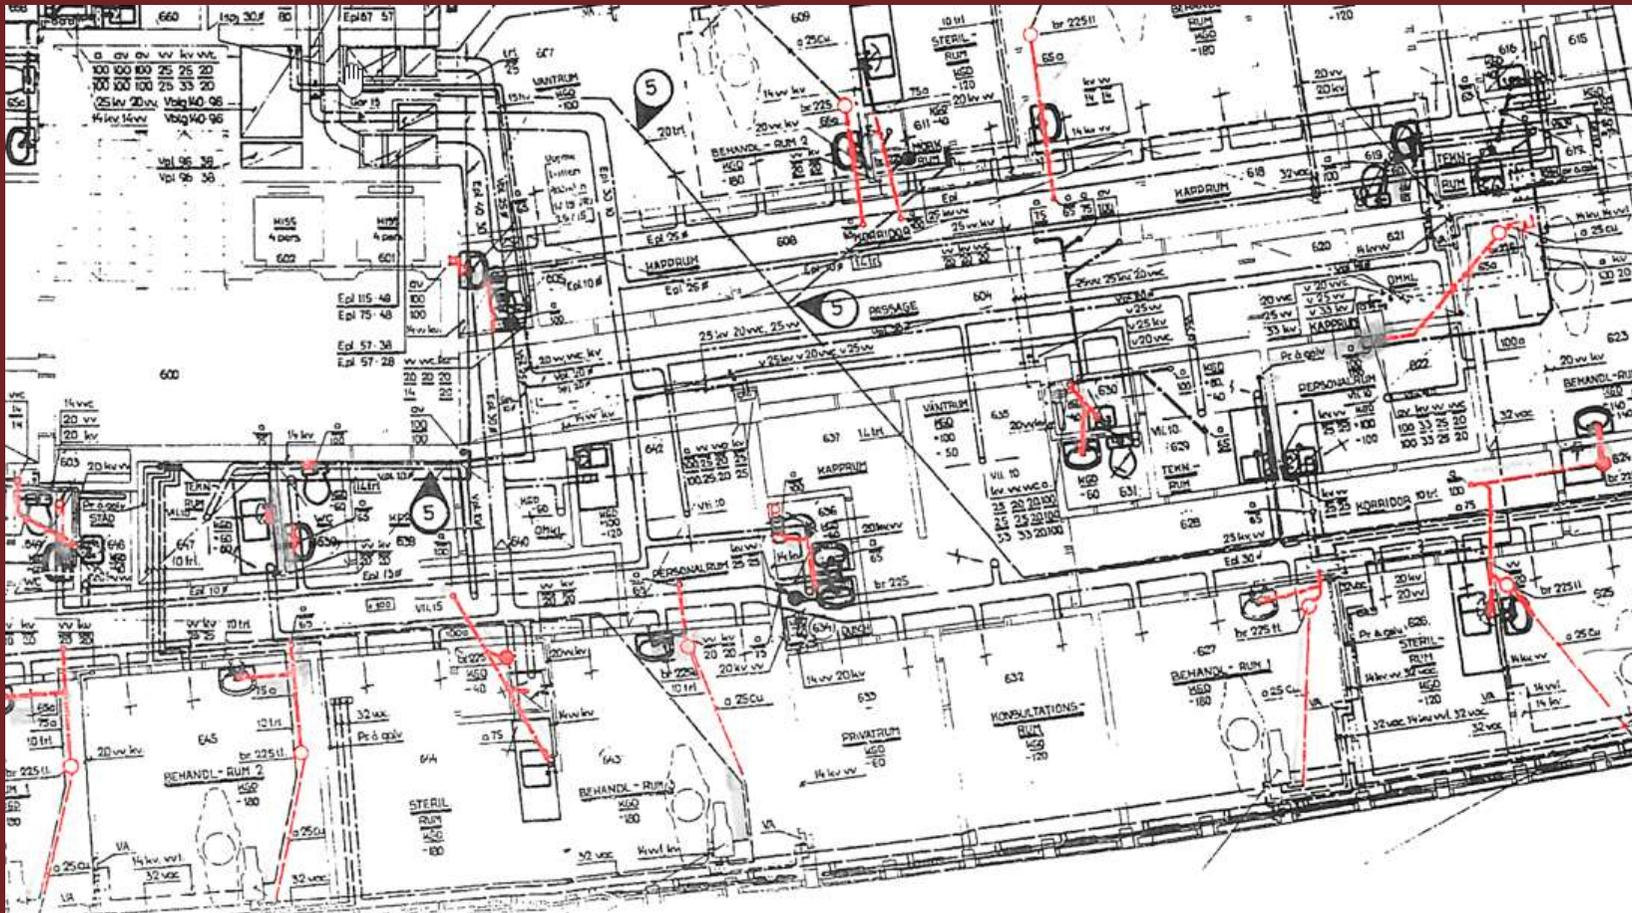




SAMMANFATTNING

Man kan lite kortfattat göra den slutsats på det hela, att det är en del olika dokumentation i form av Foto, Tippkvitto, Utförande, Analyser och Rapporter som ska slås ihop, i en saneringsrapport helt enkelt. Innan vi gör det ska vi förklara i skrift hur vi tänker göra och när vi har tagit del av ett beslut från MF är det bara att göra det 😊

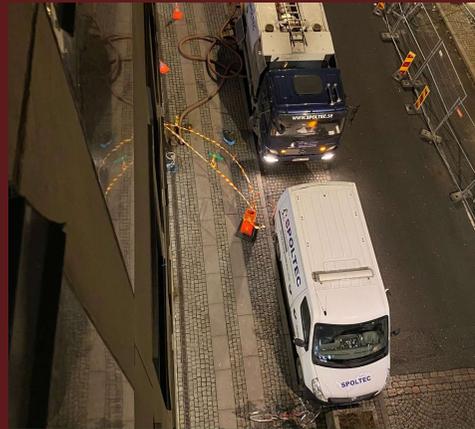


SANERING I MARK


När vi sanerar i markförlagda avlopp är tillvägagångssättet ungefär samma som inomhus bara lite mindre komplicerat ☺ Eller..!

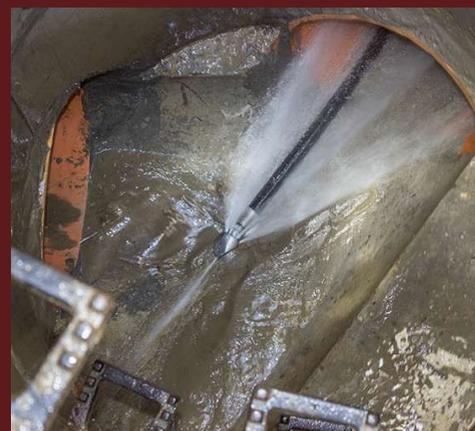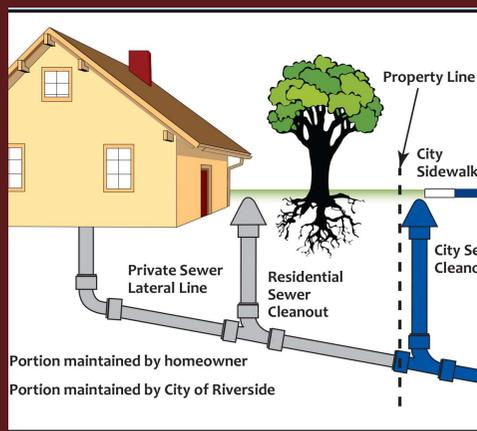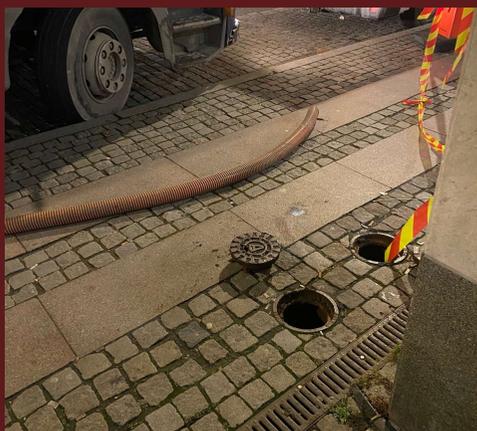

SANERING I MARK

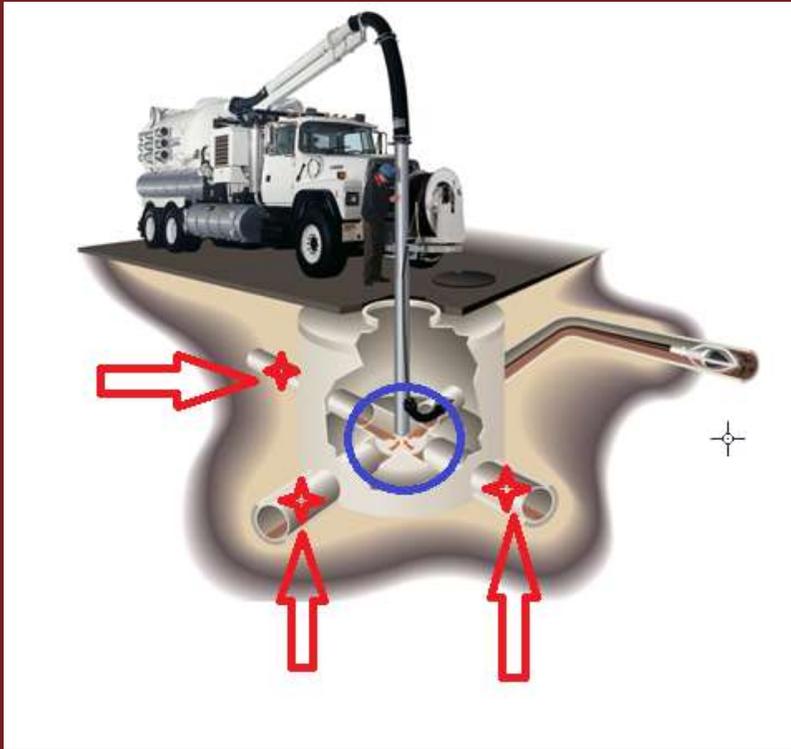

VI MÅSTE STÄNGA AV ALLA ANDRA LEDNINGAR NÄR VI UTFÖR SANERINGEN FÖR ATT TA HAND OM ALLT VATTEN SOM ÄR KONTAMINERAT

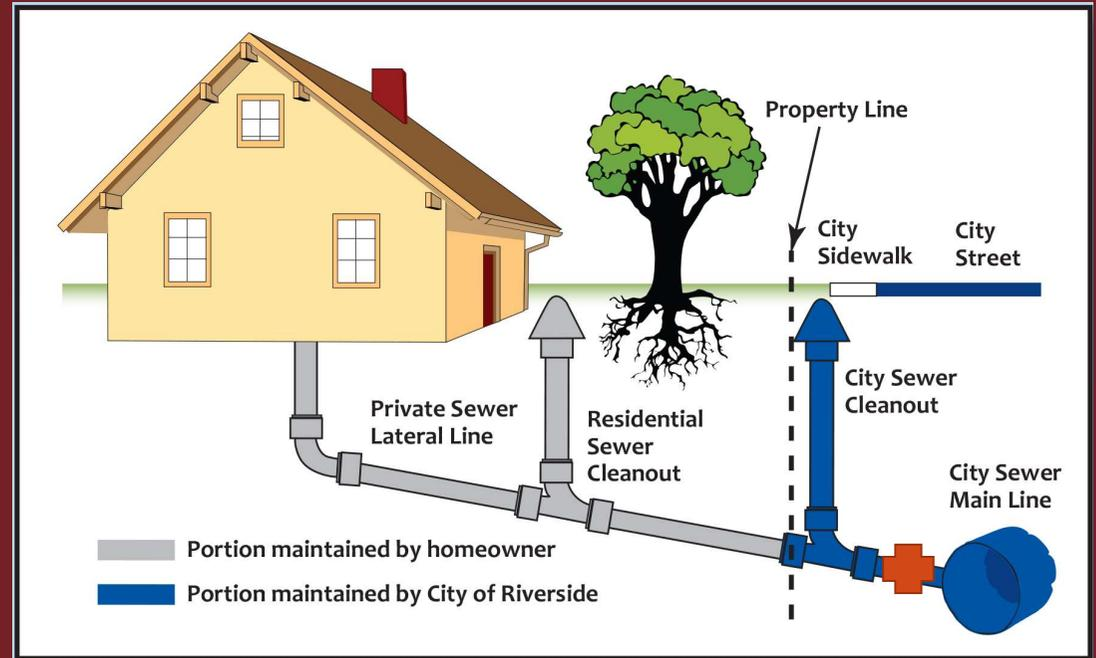

VI SKA KONTROLLERA DOM KOMMUNALA ANSLUTNINGSPUNKTERNA OCH KANSKE STÄNGA AV DET MOT EN FASTIGHET INNAN SANERING

SANERING I MARK




SEN KAN MAN PÅBÖRJA SANERINGEN. MAN MÅSTE TA HAND OM ALLT VATTEN I AVLOPPET UNDER TIDEN VI UTFÖR OFTAST JOBBET I SAMMA BRUNN FÖR ATT TA UPP KONTAMINERAT VATTEN SAMTIDIGT SOM VI PUMPAR BORT BEFINTLIGT SPILLVATTEN UNDER SANERINGEN



VI SKA KONTROLLERA DET BEFINTLIGA SPILLVATTEN UNDER TIDEN VI SANERAR AVLOPPET. VID SANERING I MARK KRÄVS DET EN VÄLDIGT NOGGRANN PLANERING SAMT EN UTFÖRLIG PUMP-PLAN

SANERING I MARK

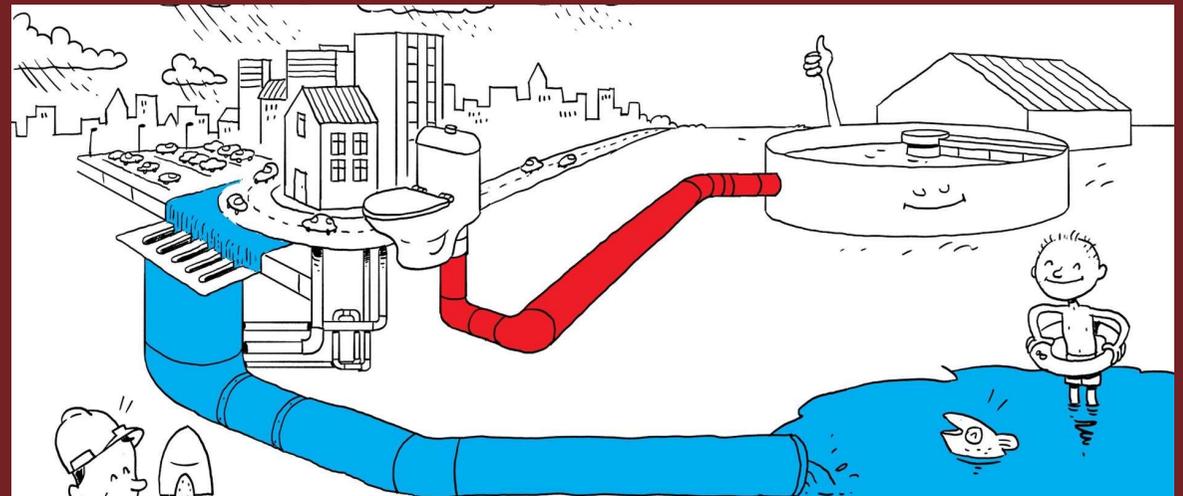

NÄR MAN SANERA AVLOPP I MARK PÅ DEN KOMMUNALA DELEN UTAV VA-ANLÄGGNINGEN GÖRAS DET OFTAST FRÅN BRUNN TILL BRUNN PÅ EN NOGGRANT UTVALD STRÄCKA ELLER FAKTISK FLERA STRÄCKOR NEDSTRÖMS

VID SANERING AV MARK KAN DET VARA BRA ATT HA FOKUS PÅ OM DET TIDIGARE HAR VARIT EN DUPLIKAT ANLÄGGNING I OMRÅDET



SÄTTET ATT KOMMA IGÅNG ÄR
ATT SLUTA PRATA OCH BÖRJA
GÖRA.

—
Walt Disney



STOR TACK ATT VI
PÅ SPOLTEC FICK
KOMMA IDAG



Thomas jensen

Info@spoltec.se

Www.spoltec.se

